


LABELS ÉNERGÉTIQUES

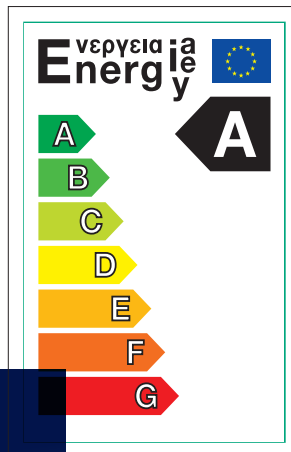

Les lampes OSRAM avec le label Énergie

Label énergétique des lampes pour les applications domestiques et professionnelles.

Conformément à la directive 98/11/CE ¹⁾ et à l'Ordonnance sur l'étiquetage de la consommation d'énergie ²⁾, les lampes destinées aux applications domestiques doivent présenter un label énergétique.

Label Energie.

Ce label montre à laquelle des sept classes de rendement énergétique la lampe domestique a été assignée, de A pour « très efficient » à G pour « le moins efficient ».

Voici quelques exemples de classifications :

- Lampes à fluorescences et à économies d'énergie : classes A et B.
- Lampes halogènes : essentiellement classes C et D.
- Lampes à incandescence : essentiellement classes E et F.

Comme le précise la directive susvisée, les lampes sont assignées à une classe de rendement énergétique selon leur flux lumineux et leur puissance. Les méthodes utilisées pour mesurer ces valeurs sont définies dans la norme EN 50285 « Efficacité énergétique des lampes électriques à usage domestique, méthodes de mesure ». Cette norme comporte des références aux normes applicables aux lampes.

1) Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.

2) Première ordonnance du 26 novembre 1999 modifiant l'ordonnance du 30 octobre 1997 sur l'indication de la consommation d'énergie.

Sommaire

Lampes à incandescence	11.02
Lampes halogènes	11.04
Lampes fluocompactes	11.06
Lampes LED	11.15
Tubes fluorescents	11.16

Lampes concernées par la directive ou par l'ordonnance

Puissance

Vous trouverez le Label Energie sur les lampes suivantes :

• Lampes à incandescence	≤200 W
• Autres lampes à incandescence sans réflecteurs (flammes, rondes, etc.)	≤100 W
• Lampes fluocompactes de tous types ¹⁾	Toutes
• Lampes à économies d'énergie comme par ex. les lampes fluocompactes à alimentation intégrée	Toutes
• Tubes fluorescents Ø 16, 26 et 38 mm (T5, T8, T12)	≤58 W ou ≤6,500 lm
• Tubes fluorescents forme circulaire	Toutes
• Lampes halogènes à culot simple - tension secteur	Toutes
• Lampes halogènes à double culot et à éclairage diffus	>4 W ou <6,500 lm

Lampes non concernées par la directive ou l'ordonnance

Puissance

Les lampes ci-dessous ne sont pas soumises aux exigences liées au label énergétique :


• Lampes à fluorescence avec flux lumineux haute puissance	>6,500 lm
• Lampes basse tension	Toutes
• Lampes à réflecteur de tous types	Toutes
• Lampes non utilisées pour générer une lumière d'une longueur d'ondes comprise entre 380 nm et 780 nm (lampes IR, UV) de couleur, à lumière noire et autres lampes similaires)	Toutes
• Lampes pour applications spéciales	Toutes
• Lampes à décharge haute intensité et lampes à sodium basse pression	Toutes

1) Les lampes avec culot 2G10 et 2G11 et les lampes à fluorescence forme U sont utilisées principalement dans des applications commerciales. Pour assurer une gestion uniforme, ces lampes doivent avoir aussi un label énergétique.

Information sur le packaging des luminaires


Dans le cas où les lampes sont intégrées directement dans le luminaire, il n'y a pas d'obligation pour le luminaire d'être labellé.

Lampes à incandescence

Désignation		lm	W	Page
CLASSIC A				
CLAS A CL 15	E	100	15	1.02
CLAS A CL 25	E	220	25	1.02
CLAS A CL 40	E	415	40	1.02
CLAS A CL 60	E	710	60	1.02
CLAS A CL 75	E	935	75	1.02
CLASSIC B				
CLAS B CL 15	E	100	15	1.02
CLAS B CL 25	E	210	25	1.02
CLAS B CL 40	E	400	40	1.02
CLAS B CL 60	E	660	60	1.02
CLAS B CL 25	E	210	25	1.02
CLAS B CL 40	E	400	40	1.02
CLAS B CL 60	E	660	60	1.02
CLASSIC BW				
CLAS BW CL 25	E	210	25	1.03
CLAS BW CL 40	E	400	40	1.03
CLAS BW CL 60	E	660	60	1.03
CLASSIC P				
CLAS P CL 15	E	100	15	1.03
CLAS P CL 25	E	210	25	1.03
CLAS P CL 40	E	400	40	1.03
CLAS P CL 60	E	660	60	1.03
CLAS P CL 15	E	100	15	1.03
CLAS P CL 25	E	210	25	1.03
CLAS P CL 40	E	400	40	1.03
CLAS P CL 60	E	660	60	1.03
SPECIAL FOUR T				
SPC. OVEN T CL 15	F	85	15	1.10
SPECIAL FOUR P				
SPC. P. OVEN FR 40	E	400	40	1.10




Lampes à incandescence

Désignation		lm	W	Page
SPECIAL POIRETTE T/REFRIGÉRATEUR				
SPC. T26/57 FR 15	E	110	15	1.10
SPC. T26/57 FR 25	F	190	25	1.10
SPC. T26/57 CL 15	E	110	15	1.10
SPC. T26/57 CL 25	F	190	25	1.10
SPC. T17/54 CL 15	E	100	15	1.10
SPECIAL Tube T				
SPC. T25/85 CL 25	E	210	25	1.11
SPC. T25/85 CL 40	E	410	40	1.11
SPECIAL LINESTRA®				
SPC. LIN 1603	F	270	35	1.12
SPC. LIN 1604	G	420	60	1.12
SPC. LIN 1104	G	840	120	1.12
SPC. LIN 1613	G	240	35	1.12
SPC. LIN 1614	G	420	60	1.12
SPECIAL INSECTA®				
SPC. A INSECT YELLOW 60	G	500	60	1.12




Lampes halogènes

Désignation		lm	W	Page
HALOGENE CLASSIC A ECO				
64541 A ECO	D	170	18	2.02
64542 A ECO	D	345	28	2.02
64543 A ECO	C	630	42	2.02
64544 A ECO	C	820	52	2.02
64547 A ECO	C	1200	70	2.02
64548 A ECO	C	1900	105	2.02
HALOGENE CLASSIC B ECO				
64541 B ECO	D	170	18	2.03
64542 B ECO	D	345	28	2.03
64543 B ECO	D	630	42	2.03
HALOGENE CLASSIC BW ECO				
64542 BW ECO	D	345	28	2.04
HALOGENE CLASSIC P ECO				
64541 P ECO	D	160	18	2.05
64542 P ECO	D	320	28	2.05
64543 P ECO	D	580	42	2.05
64541 P ECO	D	160	18	2.05
64542 P ECO	D	320	28	2.05
64543 P ECO	D	580	42	2.05
HALOLUX® T ECO				
64860 T	D	260	25	2.12
64861 T	D	490	40	2.12
64862 T	D	820	60	2.12
HALOLUX CERAM® ECO				
64491	C	590	40	2.13
64492	C	980	60	2.13
64406	C	980	60	2.13
64494	C	1180	70	2.13
64496	C	1800	100	2.13
64498	C	2870	150	2.13
64499	C	4200	205	2.13
64400	C	1180	70	2.13
64401	C	1800	100	2.13
64402	C	2870	150	2.13
64404	C	4200	205	2.13




Lampes halogènes

Désignation		lm	W	Page
HALOPIN® ECO				
66720 ECO	D	200	20	2.14
66733 ECO	C	460	33	2.14
66748 ECO	C	740	48	2.14
66760 ECO	C	980	60	2.14
HALOPIN®				
66725	D	260	25	2.15
66740	D	490	40	2.15
66660	D	820	60	2.15
HALOLINE® ECO				
64684 ECO	C	815	48	2.20
64690 ECO	C	1450	80	2.20
64695 ECO	C	2300	120	2.20
64696 ECO	C	2300	120	2.20
64698 ECO	C	3300	160	2.20
64701 ECO	C	5000	230	2.20
64702 ECO	C	9000	400	2.20
HALOLINE® 230 V				
64688	D	840	60	2.21




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY				
DINT FCY 10W/825 E14	A	580	10	3.02
DINT FCY 10W/825 E27	A	580	10	3.02
DINT FCY 14W/825 E27	A	800	14	3.02
DINT FCY 18W/825 E27	A	1050	18	3.02
DINT FCY 22W/825 E27	A	1360	22	3.02
OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO				
DINT VARIO 18W/825 E27	A	1160	18	3.03
DINT VARIO MIBA 15W E27	A	850	15	3.03
OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM				
DINT DIM STICK 18W/825 E27	A	1140	18	3.04
DINT DIM GL 15W/825 E27	A	840	15	3.04
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V				
DINT 11W/825 12V DC E27	A	560	11	3.05
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO				
DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	A	560	11	3.06
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR				
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	A	600	11	3.07
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.07
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	A	850	15	3.07
OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE				
DINT LL 5W/825 E14	A	270	5	3.08
DINT LL 5W/825 E27	A	270	5	3.08
DINT LL 7W/825 E14	A	380	7	3.08
DINT LL 7W/825 E27	A	380	7	3.08
DINT LL 11W/825 E14	A	640	11	3.08
DINT LL 11W/825 E27	A	640	11	3.08
DINT LL 14W/825 E27	A	820	14	3.08
DINT LL 18W/825 E27	A	1140	18	3.08
DINT LL 22W/825 E27	A	1440	22	3.08
DINT LL 30W/825 E27	A	1940	30	3.08
OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK				
DSST STICK 5W/825 E14	A	270	5	3.09
DSST STICK 5W/825 E27	A	270	5	3.09
DSST STICK 7W/825 E14	A	380	7	3.09
DSST STICK 7W/825 E27	A	380	7	3.09
DSST STICK 11W/825 E14	A	640	11	3.09
DSST STICK 11W/825 E27	A	640	11	3.09
DSST STICK 14W/825 E27	A	820	14	3.09
DSST STICK 18W/825 E27	A	1140	18	3.09
DSST STICK 22W/825 E27	A	1440	22	3.09
DSST STICK 30W/825 E27	A	1940	30	3.09




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST				
DSST MICROTWIST 7W/825 E14	A	420	7	3.10
DSST MICROTWIST 7W/825 E27	A	420	7	3.10
DSST MICROTWIST 11W/825 E14	A	650	11	3.10
DSST MICROTWIST 11W/825 E27	A	650	11	3.10
DSST MICROTWIST 14W/825 E27	A	860	14	3.10
DSST MICROTWIST 18W/825 E27	A	1200	18	3.10
DSST MICROTWIST 23W/825 E27	A	1600	23	3.10
OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX				
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	A	1700	24	3.11
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL				
DSST MIBA 5W/825 E14	A	240	5	3.12
DSST MIBA 7W/825 E14	A	340	7	3.12
DSST MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.12
DSST MIBA 15W/825 E27	A	850	15	3.12
DSST MIBA 20W/825 E27	B	1160	20	3.12
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE				
DSST MIGL 5W/825 E14	A	240	5	3.13
DSST MIGL 5W/825 E27	A	240	5	3.13
DSST MIGL 7W/825 E14	A	340	7	3.13
DSST MIGL 7W/825 E27	A	340	7	3.13
DSST MIGL 11W/825 E27	A	630	11	3.13
DSST MIGL 15W/825 E27	A	850	15	3.13
DSST MIGL 20W/825 E27	B	1160	20	3.13
OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE				
DSST GLOBE 14W/825 E27	A	860	14	3.14
DSST GLOBE 18W/825 E27	A	1060	18	3.14
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE				
DSST MICA 5W/825 E14	A	240	5	3.15
DSST MICA 5W/825 E27	A	240	5	3.15
DSST MICA 7W/825 E14	A	300	7	3.15
DSST MICA 7W/825 E27	A	300	7	3.15
DSST MICA 10W/825 E14	B	445	10	3.15
DSST MICA 10W/825 E27	B	445	10	3.15
OSRAM DULUXSTAR® STICK				
DST STICK 5W/825 E14	A	250	5	3.17
DST STICK 5W/825 E27	A	250	5	3.17
DST STICK 8W/825 E14	A	400	8	3.17
DST STICK 8W/825 E27	A	400	8	3.17
DST STICK 11W/825 E27	A	600	11	3.17
DST STICK 14W/825 E27	A	770	14	3.17
DST STICK 17W/825 E27	A	950	17	3.17
DST STICK 21W/825 E27	A	1230	21	3.17
DST STICK 24W/825 E27	A	1445	24	3.17
DST STICK 30W/825 E27	A	1940	30	3.17




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST				
DST MINI TWIST 5W/825 E14	A	250	5	3.18
DST MINI TWIST 5W/825 E27	A	250	5	3.18
DST MINI TWIST 8W/825 E14	A	440	8	3.18
DST MINI TWIST 8W/825 E27	A	440	8	3.18
DST MINI TWIST 11W/825 E14	A	660	11	3.18
DST MINI TWIST 11W/825 E27	A	660	11	3.18
DST MINI TWIST 13W/825 E27	A	720	13	3.18
DST MINI TWIST 18W/825 E27	A	1150	18	3.18
DST MINI TWIST 23W/825 E27	A	1450	23	3.18
OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST				
DST NANO TW 5W/825 E14	A	270	5	3.19
DST NANO TW 5W/825 G9	A	270	5	3.19
DST NANO TW 7W/825 E14	A	400	7	3.19
DST NANO TW 7W/825 G9	A	400	7	3.19
DST NANO TW 9W/825 E14	A	480	9	3.19
DST NANO TW 9W/825 G9	A	480	9	3.19
OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A				
DST CL A 11W/825 E27	A	620	11	3.20
DST CL A 20W/825 E27	B	1160	20	3.20
OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL				
DST MIBA 5W/825 E14	A	240	5	3.21
DST MIBA 7W/825 E14	A	340	7	3.21
DST MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.21
DST MIBA 15W/825 E27	A	850	15	3.21
DST MIBA 20W/825 E27	B	1160	20	3.21
OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE				
DST MIGL 5W/825 E14	A	240	5	3.22
DST MIGL 5W/825 E27	A	240	5	3.22
DST MIGL 7W/825 E14	A	340	7	3.22
DST MIGL 7W/825 E27	A	340	7	3.22
DST MIGL 11W/825 E27	A	630	11	3.22
DST MIGL 15W/825 E27	A	850	15	3.22
DST MIGL 20W/825 E27	B	1160	20	3.22
OSRAM DULUXSTAR® GLOBE				
DST GLOBE 14W/825 E27	A	860	14	3.23
DST GLOBE 18W/825 E27	A	1060	18	3.23
OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE				
DST MICA 5W/825 E14	A	240	5	3.24
DST MICA 5W/825 E27	A	240	5	3.24
DST MICA 7W/825 E14	A	300	7	3.24
DST MICA 7W/825 E27	A	300	7	3.24
DST MICA 10W/825 E14	B	445	10	3.24
DST MICA 10W/825 E27	B	445	10	3.24




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET				
DST MIBU P 5W/825 E14	A	210	5	3.25
DST MIBU P 5W/825 E27	A	210	5	3.25
DST MIBU P 7W/825 E14	A	320	7	3.25
DST MIBU P 7W/825 E27	A	320	7	3.25
DST MIBU T 5W/827 E14	A	210	5	3.25
DST MIBU T 5W/825 E27	A	210	5	3.25
DST MIBU T 7W/825 E14	A	320	7	3.25
DST MIBU T 7W/825 E27	A	320	7	3.25
OSRAM DULUX® T PLUS pour alimentation conventionnelle				
DULUX T 13 W/830 PLUS	A	900	13	3.27
DULUX T 13 W/840 PLUS	A	900	13	3.27
DULUX T 18 W/827 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 18 W/830 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 18 W/840 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 26 W/827 PLUS	B	1800	26	3.27
DULUX T 26 W/830 PLUS	B	1800	26	3.27
DULUX T 26 W/840 PLUS	B	1800	26	3.27
OSRAM DULUX® T/E PLUS pour alimentation électronique				
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	B	3200	42	3.28
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	B	3200	42	3.28
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	B	3200	42	3.28
OSRAM DULUX® T/E CONSTANT pour alimentation électronique				
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	B	1800	26	3.29
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	B	1800	26	3.29
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	B	3200	42	3.29
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	B	3200	42	3.29
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	B	3200	42	3.29




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® T/E HE HAUTE EFFICIENCY pour alimentation électronique				
DULUX T/E 11 W/830 HE	A	900 ¹⁾	11	3.30
DULUX T/E 11 W/840 HE	A	900 ¹⁾	11	3.30
DULUX T/E 14 W/830 HE	A	1200 ¹⁾	14	3.30
DULUX T/E 14 W/840 HE	A	1200 ¹⁾	14	3.30
DULUX T/E 17 W/830 HE	A	1500 ¹⁾	17	3.30
DULUX T/E 17 W/840 HE	A	1500 ¹⁾	17	3.30
OSRAM DULUX® T/E XT pour alimentation électronique				
DULUX T/E 32 W/830 XT	B	2400	32	3.31
DULUX T/E 32 W/840 XT	B	2400	32	3.31
DULUX T/E 42 W/830 XT	B	3200	42	3.31
DULUX T/E 42 W/840 XT	B	3200	42	3.31
OSRAM DULUX® D pour alimentation conventionnelle				
DULUX D 10 W/827	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/830	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/835	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/840	B	600	10	3.32
DULUX D 13 W/827	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/830	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/835	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/840	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/865	B	855	13	3.32
DULUX D 18 W/827	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/830	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/835	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/840	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/865	B	1140	18	3.32
DULUX D 26 W/827	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/830	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/835	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/840	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/865	B	1710	26	3.32
OSRAM DULUX® D ES ENERGY SAVER pour alimentation conventionnelle				
DULUX D 16 W/827 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 16 W/830 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 16 W/840 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 23 W/827 ES	A	1750	23	3.33
DULUX D 23 W/830 ES	A	1750	23	3.33
DULUX D 23 W/840 ES	A	1750	23	3.33

¹⁾ À une température ambiante de 35 °C




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® D/E pour alimentation électronique				
DULUX D/E 10 W/827	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/830	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/835	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/840	B	600	10	3.34
DULUX D/E 13 W/827	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/830	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/835	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/840	A	900	13	3.34
DULUX D/E 18 W/827	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/830	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/835	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/840	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/865	B	1140	18	3.34
DULUX D/E 26 W/827	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/830	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/835	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/840	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/865	B	1710	26	3.34
OSRAM DULUX® D/E XT pour alimentation électronique				
DULUX D/E 18 W/830 XT	B	1200	18	3.35
DULUX D/E 18 W/840 XT	B	1200	18	3.35
DULUX D/E 26 W/830 XT	B	1800	26	3.35
DULUX D/E 26 W/840 XT	B	1800	26	3.35
OSRAM DULUX® S pour alimentation conventionnelle				
DULUX S 5 W/827	B	250	5	3.36
DULUX S 5 W/840	B	250	5	3.36
DULUX S 7 W/827	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/830	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/835	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/840	B	400	7	3.36
DULUX S 9 W/827	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/830	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/835	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/840	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/865	A	570	9	3.36
DULUX S 11W/827	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/830	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/835	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/840	A	900	11	3.36




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® S/E pour alimentation électronique				
DULUX S/E 7 W/827	B	400	7	3.37
DULUX S/E 7 W/830	B	400	7	3.37
DULUX S/E 7 W/840	B	400	7	3.37
DULUX S/E 9 W/827	A	600	9	3.37
DULUX S/E 9 W/830	A	600	9	3.37
DULUX S/E 9 W/840	A	600	9	3.37
DULUX S/E 11 W/827	A	900	11	3.37
DULUX S/E 11 W/830	A	900	11	3.37
DULUX S/E 11 W/840	A	900	11	3.37
OSRAM DULUX® L LUMILUX®				
DULUX L 18 W/827	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/830	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/835	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/840	B	1200	18	3.38
DULUX L 24 W/827	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/830	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/835	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/840	B	1800	24	3.38
DULUX L 36 W/827	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/830	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/835	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/840	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/865	B	2750	36	3.38
DULUX L 36 W/880	B	2600	36	3.38
DULUX L 40 W/827	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/830	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/835	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/840	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/865	A	3325	40	3.38
DULUX L 40 W/880	B	3150	40	3.38
DULUX L 55 W/827	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/830	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/835	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/840	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/865	B	4550	55	3.38
DULUX L 55 W/880	B	4300	55	3.38
DULUX L 80 W/830	B	6500	80	3.38
DULUX L 80 W/840	B	6500	80	3.38
DULUX L 80 W/880	B	5850	80	3.38
OSRAM DULUX® L CONSTANT pour alimentation électronique				
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	A	3500	40	3.40
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	A	4800	55	3.40
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	B	6500	80	3.40




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE				
DULUX L 18 W/930	B	950	18	3.41
DULUX L 18 W/940	B	950	18	3.41
DULUX L 18 W/954	B	950	18	3.41
DULUX L 24 W/930	B	1500	24	3.41
DULUX L 24 W/940	B	1500	24	3.41
DULUX L 24 W/954	B	1500	24	3.41
DULUX L 36 W/930	B	2350	36	3.41
DULUX L 36 W/940	B	2350	36	3.41
DULUX L 36 W/954	B	2350	36	3.41
DULUX L 40 W/954	B	2950	40	3.41
DULUX L 55 W/930	B	4000	55	3.41
DULUX L 55 W/940	B	4000	55	3.41
DULUX L 55 W/954	B	4000	55	3.41
OSRAM DULUX® L SP				
DULUX L 18 W/830 SP	B	1200 ¹⁾	18	3.42
DULUX L 18 W/840 SP	B	1200 ¹⁾	18	3.42
DULUX L 24 W/830 SP	B	1800 ¹⁾	24	3.42
DULUX L 24 W/840 SP	B	1800 ¹⁾	24	3.42
DULUX L 36 W/830 SP	A	2900 ¹⁾	36	3.42
DULUX L 36 W/840 SP	A	2900 ¹⁾	36	3.42
OSRAM DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY pour alimentation électronique				
DULUX L 16 W/830 HE	A	1600 ²⁾	16	3.43
DULUX L 16 W/840 HE	A	1600 ²⁾	16	3.43
DULUX L 22 W/830 HE	A	2200 ²⁾	22	3.43
DULUX L 22 W/840 HE	A	2200 ²⁾	22	3.43
DULUX L 26 W/830 HE	A	2600 ²⁾	26	3.43
DULUX L 26 W/840 HE	A	2600 ²⁾	26	3.43
DULUX L 28 W/830 HE	A	2800 ²⁾	28	3.43
DULUX L 28 W/840 HE	A	2800 ²⁾	28	3.43
OSRAM DULUX® L XT				
DULUX L 18 W/830 XT	B	1200	18	3.44
DULUX L 18 W/840 XT	B	1200	18	3.44
DULUX L 24 W/830 XT	B	1800	24	3.44
DULUX L 24 W/840 XT	B	1800	24	3.44
DULUX L 36 W/830 XT	A	2900	36	3.44
DULUX L 36 W/840 XT	A	2900	36	3.44
DULUX L 55 W/830 XT	A	4800	55	3.44
DULUX L 55 W/840 XT	A	4800	55	3.44

1) À une température ambiante de 5 °C
2) À une température ambiante de 35 °C




Lampes fluocompactes

Désignation		lm	W	Page
OSRAM DULUX® F				
DULUX F 18 W/827	B	1100	18	3.45
DULUX F 18 W/830	B	1100	18	3.45
DULUX F 18 W/840	B	1100	18	3.45
DULUX F 24 W/827	B	1700	24	3.45
DULUX F 24 W/830	B	1700	24	3.45
DULUX F 24 W/840	B	1700	24	3.45
DULUX F 36 W/827	B	2800	36	3.45
DULUX F 36 W/830	B	2800	36	3.45
DULUX F 36 W/840	B	2800	36	3.45
OSRAM CFL SQUARE® 2-Pin pour alimentation conventionnelle				
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	B	1050	16	3.46
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	B	1050	16	3.46
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	B	2050	28	3.46
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	B	2050	28	3.46
OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin				
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	B	1050	16	3.47
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	B	1050	16	3.47
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	B	2050	28	3.47
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	B	2050	28	3.47
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	B	2700	38	3.47
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	B	2700	38	3.47




Lampes LED

Désignation		lm	W	Page
PARATHOM® CLASSIC A				
CL A 15 CL CW	A	95	2	4.05
CL A 15 CL WW	A	100	2	4.05
CL A 40 FR WW	A	345	8	4.05
CL A 40 FR D	A	450	8	4.05
PARATHOM® CLASSIC B				
CL B 15 CL CW	A	63	1,6	4.06
CL B 15 CL WW	A	70	1,6	4.06
CL B 25 FR WW	A	170	4,5	4.06
PARATHOM® CLASSIC P				
CL P 15 CL CW	A	63	1,6	4.07
CL P 15 CL WW	A	70	1,6	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE				
G95 15 CL CW	A	135	3	4.08
G95 15 CL WW	A	140	3	4.08
PARATHOM® SPECIAL T26				
SPC T26 D	A	65	2	4.17
DULED®				
DULED 8 W/827 E27	A	400/3	8	4.18
DULED 12 W/827 E27	A	620/3	12	4.18
DULED 15 W/827 E27	A	830/3	15	4.18
DULED 21 W/827 E27	A	1230/3	21	4.18




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, culot G5				
HE 14 W/827	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/830	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/835	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/840	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/865	A	1300 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/880	A	1150 ¹⁾	14	5.02
HE 21 W/827	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/830	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/835	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/840	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/865	A	2000 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/880	A	1850 ¹⁾	21	5.02
HE 28 W/827	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/830	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/835	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/840	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/865	A	2750 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/880	A	2690 ¹⁾	28	5.02
HE 35 W/827	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/830	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/835	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/840	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/865	A	3500 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/880	A	3450 ¹⁾	35	5.02
LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, culot G5				
HO 24 W/827	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/830	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/835	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/840	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/865	A	1900 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/880	A	1750 ¹⁾	24	5.03
HO 39 W/827	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/830	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/840	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/865	A	3325 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/880	A	3150 ¹⁾	39	5.03
HO 49 W/827	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/830	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/840	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/865	A	4600 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/880	A	4610 ¹⁾	49	5.03
HO 54 W/827	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/830	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/835	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/840	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/865	A	4750 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/880	A	4500 ¹⁾	54	5.03
HO 80 W/827	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/830	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/835	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/840	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/865	A	6650 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/880	A	6400 ¹⁾	80	5.03

¹⁾ À une température ambiante de 35 °C




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
LUMILUX® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER, culot G5				
HE 25 W/827 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/830 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/840 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/865 ES	A	2750 ¹⁾	25	5.04
HE 32 W/827 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/830 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/840 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/865 ES	A	3500 ¹⁾	32	5.04
LUMILUX® T5 HO ES HIGH OUTPUT ENERGY SAVER, culot G5				
HO 45 W/827 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/830 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/840 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/865 ES	A	4600 ¹⁾	45	5.05
HO 50 W/827 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/830 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/840 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/865 ES	A	4750 ¹⁾	50	5.05
HO 73 W/827 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/830 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/840 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/865 ES	A	6650 ¹⁾	73	5.05
LUMILUX® T5 HO XT, culot G5				
HO 54 W/827 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/830 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/840 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/865 XT	A	4750 ¹⁾	54	5.06
HO 80 W/827 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/830 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/840 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/865 XT	A	6650 ¹⁾	80	5.06
LUMILUX® T5 HO CONSTANT, culot G5				
HO 24 W/830 CONSTANT	A	1900	24	5.07
HO 24 W/840 CONSTANT	A	1900	24	5.07
HO 24 W/865 CONSTANT	A	1840	24	5.07
HO 39 W/830 CONSTANT	A	3400	39	5.07
HO 39 W/840 CONSTANT	A	3400	39	5.07
HO 39 W/865 CONSTANT	A	3225	39	5.07
HO 49 W/830 CONSTANT	A	4300	49	5.07
HO 49 W/840 CONSTANT	A	4300	49	5.07
HO 49 W/865 CONSTANT	A	4100	49	5.07
HO 54 W/830 CONSTANT	A	4850	54	5.07
HO 54 W/840 CONSTANT	A	4850	54	5.07
HO 54 W/865 CONSTANT	A	4610	54	5.07
HO 80 W/830 CONSTANT	A	6800	80	5.07
HO 80 W/840 CONSTANT	A	6800	80	5.07
HO 80 W/865 CONSTANT	A	6450	80	5.07

¹⁾ À une température ambiante de 35 °C



Tubes fluorescents


Désignation		lm	W	Page
LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, culot G5				
HO 24 W/940	B	1570 ¹⁾	24	5.08
HO 24 W/965	B	1570 ¹⁾	24	5.08
HO 49 W/940	B	3850 ¹⁾	49	5.08
HO 49 W/965	B	3795 ¹⁾	49	5.08
HO 54 W/940	B	4250 ¹⁾	54	5.08
HO 54 W/965	B	4250 ¹⁾	54	5.08
LUMILUX® T5 SEAMLESS, culot G5				
HE 14W/830 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 14W/840 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 14W/865 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 21W/830 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 21W/840 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 21W/865 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 28W/830 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HE 28W/840 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HE 28W/865 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HO 24 W/830 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 24 W/840 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 24 W/865 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 39 W/830 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 39 W/840 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 39 W/865 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 54 W/830 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
HO 54 W/840 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
HO 54 W/865 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
LUMILUX® DE LUXE T5 court, culot G5				
L 6 W/930	B	260	6	5.10
L 8 W/930	B	380	8	5.10
L 8 W/954	B	380	8	5.10
L 13 W/930	B	680	13	5.10
L 13 W/954	B	680	13	5.10
LUMILUX® T5 court, culot G5				
L 6 W/830	B	300	6	5.10
L 8 W/827	B	430	8	5.10
L 8 W/830	B	430	8	5.10
L 8 W/840	B	430	8	5.10
L 13 W/827	A	950	13	5.10
L 13 W/830	A	950	13	5.10
L 13 W/840	A	950	13	5.10
Basic T5 court, culot G5				
L 4 W/640	B	140	4	5.11
L 6 W/640	B	270	6	5.11
L 8 W/640	B	385	8	5.11
L 8 W/765	B	330	8	5.11
L 13 W/640	B	830	13	5.11
L 13 W/765	B	720	13	5.11

¹⁾ À une température ambiante de 35 °C

²⁾ En préparation




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
Éclairage de secours (Basic) T5 court, culot G5				
L 6 W/640 EL	B	270	6	5.11
L 8 W/640 EL	B	385	8	5.11
Emergency Lighting (LUMILUX®) T5 court, culot G5				
L 6 W/840 EL	B	320	6	5.11
L 8 W/840 EL	B	450	8	5.11
LUMILUX® SPLIT control T5, culot G5				
HE 28 W/840 SPS	A	2830 ¹⁾	28	5.13
HO 54 W/840 SPS	A	4890 ¹⁾	54	5.13
LUMILUX® T5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE, culot 2Gx13				
FC 22 W/827	A	1900	22	5.14
FC 22 W/830	A	1900	22	5.14
FC 22 W/840	A	1900	22	5.14
FC 22 W/865	A	1800	22	5.14
FC 40 W/827	A	3400	40	5.14
FC 40 W/830	A	3400	40	5.14
FC 40 W/840	A	3400	40	5.14
FC 40 W/865	A	3300	40	5.14
FC 55 W/827	B	4200	55	5.14
FC 55 W/830	B	4200	55	5.14
FC 55 W/840	B	4200	55	5.14
FC 55 W/865	B	3990	55	5.14
LUMILUX® T8, culot G13				
L 10 W/827	A	650	10	5.15
L 15 W/827	B	950	15	5.15
L 15 W/830	B	950	15	5.15
L 15 W/840	B	950	15	5.15
L 15 W/865	B	900	15	5.15
L 16 W/827	A	1250	16	5.15
L 16 W/830	A	1250	16	5.15
L 16 W/840	A	1250	16	5.15
L 18 W/827	A	1350	18	5.15
L 18 W/830	A	1350	18	5.15
L 18 W/835	A	1350	18	5.15
L 18 W/840	A	1350	18	5.15
L 18 W/865	A	1300	18	5.15
L 18 W/880	A	1300	18	5.15
L 23 W/830	A	1900	23	5.15
L 23 W/840	A	1900	23	5.15
L 30 W/827	A	2400	30	5.15
L 30 W/830	A	2400	30	5.15
L 30 W/840	A	2400	30	5.15
L 30 W/865	A	2350	30	5.15
L 30 W/880	A	2350	30	5.15
L 36 W/827	A	3350	36	5.15
L 36 W/827-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/830	A	3350	36	5.15
L 36 W/830-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/835	A	3350	36	5.15
L 36 W/840	A	3350	36	5.15
L 36 W/840-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/865	A	3250	36	5.15

¹⁾ À une température ambiante de 35 °C




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
LUMILUX® T8, culot G13				
L 36 W/880	A	3000	36	5.15
L 38 W/830	A	3300	38	5.15
L 38 W/840	A	3300	38	5.15
L 38 W/880	A	2975	38	5.15
L 58 W/827	A	5200	58	5.15
L 58 W/830	A	5200	58	5.15
L 58 W/835	A	5200	58	5.15
L 58 W/840	A	5200	58	5.15
L 58 W/865	A	5000	58	5.15
L 58 W/880	A	4900	58	5.15
L 70 W/835	A	6200	70	5.15
L 70 W/840	A	6200	70	5.15
LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER, culot G13				
L 16 W/830 ES	A	1300 ¹⁾	16	5.16
L 16 W/840 ES	A	1300 ¹⁾	16	5.16
L 32 W/830 ES	A	3000 ¹⁾	32	5.16
L 32 W/840 ES	A	3000 ¹⁾	32	5.16
L 51 W/830 ES	A	4800 ¹⁾	51	5.16
L 51 W/840 ES	A	4800 ¹⁾	51	5.16
LUMILUX® XT T8, culot G13				
L 18 W/830 XT	A	1350	18	5.17
L 18 W/840 XT	A	1350	18	5.17
L 18 W/865 XT	A	1250	18	5.17
L 36 W/830 XT	A	3300	36	5.17
L 36 W/840 XT	A	3300	36	5.17
L 36 W/865 XT	A	3250	36	5.17
L 58 W/830 XT	A	5200	58	5.17
L 58 W/840 XT	A	5200	58	5.17
L 58 W/865 XT	A	5000	58	5.17
LUMILUX® XXT T8, culot G13				
L 18 W/830 XXT	A	1350	18	5.18
L 18 W/840 XXT	A	1350	18	5.18
L 18 W/865 XXT	A	1250	18	5.18
L 36 W/830 XXT	A	3300	36	5.18
L 36 W/840 XXT	A	3300	36	5.18
L 36 W/865 XXT	A	3250	36	5.18
L 58 W/830 XXT	A	5200	58	5.18
L 58 W/840 XXT	A	5200	58	5.18
L 58 W/865 XXT	A	5000	58	5.18
LUMILUX® DE LUXE T8, culot G13				
L 15 W/930	B	750	15	5.19
L 15 W/954	B	750	15	5.19
L 16 W/930	B	950	16	5.19
L 18 W/930	B	1100	18	5.19
L 18 W/940	B	1200	18	5.19
L 18 W/954	B	1150	18	5.19
L 18 W/965	B	1150	18	5.19
L 30 W/930	B	1920	30	5.19
L 36 W/930	B	2700	36	5.19
L 36 W/940	B	2900	36	5.19

1) À une température ambiante de 30 °C




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
LUMILUX® DE LUXE T8, culot G13				
L 36 W/954	B	2850	36	5.19
L 36 W/954-1	B	2600	36	5.19
L 36 W/965	B	2850	36	5.19
L 58 W/930	B	4350	58	5.19
L 58 W/940	B	4600	58	5.19
L 58 W/954	B	4550	58	5.19
L 58 W/965	B	4550	58	5.19
COLOR proof T8, culot G13				
L 18 W/950	B	900	18	5.20
L 36 W/950	B	2150	36	5.20
L 58 W/950	B	3350	58	5.20
BIOLUX® T8, culot G13				
L 18 W/965	B	1000	18	5.21
L 30 W/965	B	1600	30	5.21
L 36 W/965	B	2300	36	5.21
L 58 W/965	B	3700	58	5.21
FLUORA® T8, culot G13				
L 15 W/77	B	400	15	5.21
L 18 W/77	B	550	18	5.21
L 30 W/77	B	1000	30	5.21
L 36 W/77	B	1400	36	5.21
L 58 W/77	B	2250	58	5.21
OSRAM NATURA® T8, culot G13				
L 15 W/76	B	500	15	5.23
L 18 W/76	B	750	18	5.23
L 30 W/76	B	1300	30	5.23
L 36 W/76	B	1800	36	5.23
L 36 W/76-1	B	1600	36	5.23
L 58 W/76	B	2850	58	5.23
OSRAM NATURA® SPLIT control T8, culot G13				
L 18 W/76 SPS	B	730	18	5.24
L 30 W/76 SPS	B	1260	30	5.24
L 36 W/76 SPS	B	1740	36	5.24
L 58 W/76 SPS	B	2760	58	5.24
LUMILUX SPLIT® control T8, culot G13				
L 18 W/840 SPS	A	1300	18	5.25
L 36 W/840 SPS	A	3250	36	5.25
L 58 W/840 SPS	A	5100	58	5.25
LUMILUX® COLOR control T8, culot G13				
L 18 W/940 UVS	B	1150	18	5.26
L 18 W/954 UVS	B	1100	18	5.26
L 36 W/940 UVS	B	2750	36	5.26
L 36 W/954 UVS	B	2700	36	5.26
L 58 W/940 UVS	B	4350	58	5.26
L 58 W/954 UVS	B	4300	58	5.26




Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
Basic T8, culot G13				
L 15 W/640	B	850	15	5.27
L 15 W/765	B	740	15	5.27
L 16 W/640	B	1100	16	5.27
L 18 W/640	B	1200	18	5.27
L 18 W/765	B	1050	18	5.27
L 23 W/640	B	1750	23	5.27
L 23 W/765	B	1450	23	5.27
L 30 W/640	B	2100	30	5.27
L 30 W/765	B	1900	30	5.27
L 36 W/640	B	2850	36	5.27
L 36 W/640-1	B	2750	36	5.27
L 36 W/765	B	2500	36	5.27
L 58 W/640	B	4600	58	5.27
L 58 W/765	B	4000	58	5.27
L 70 W/640	B	5250	70	5.27
U-shaped T8, culot 2G13				
L 18W/830 U	A	1350	18	5.27
L 18W/840 U	A	1350	18	5.27
L 36W/830 U	A	3350	36	5.27
L 36 W/840 U	A	3350	36	5.27
L 58W/830 U	A	5220	58	5.27
L 58 W/840 U	A	5220	58	5.27
LUMILUX® T9 C circular, culot G10Q				
L 22 W/827 C	B	1350	22	5.28
L 22 W/840 C	B	1350	22	5.28
L 22 W/865 C	B	1300	22	5.28
L 32 W/827 C	B	2250	32	5.28
L 32 W/840 C	B	2250	32	5.28
L 32 W/865 C	B	2310	32	5.28
L 40 W/840 C	B	3200	40	5.28
L 40 W/865 C	B	2950	40	5.28
Basic T9 C circular, culot G10Q				
L 22 W/640 C	B	1150	22	5.28
L 22 W/765 C	B	1050	22	5.28
L 32 W/640 C	B	2000	32	5.28
L 32 W/765 C	B	1700	32	5.28
L 40 W/640 C	B	2850	40	5.28
L 40 W/765 C	B	2500	40	5.28
LUMILUX® T2 FM, tubulaire base W4.3 x 8.5d				
FM 6 W/730	B	330	6	5.29
FM 6 W/740	B	330	6	5.29
FM 6 W/760	B	310	6	5.29
FM 8 W/730	B	540	8	5.29
FM 8 W/740	B	540	8	5.29
FM 8 W/760	B	500	8	5.29
FM 11 W/730	B	750	11	5.29
FM 11 W/740	B	750	11	5.29
FM 11 W/760	B	680	11	5.29
FM 13 W/730	B	930	13	5.29
FM 13 W/740	B	930	13	5.29
FM 13 W/760	B	860	13	5.29



Tubes fluorescents

Désignation		lm	W	Page
SA-type T12, culot G13				
L 20 W/640 SA	B	1200	20	5.30
L 40 W/640 SA	B	2800	40	5.30
L 65 W/640 SA	B	4800	65	5.30
XL-type T12, culot Fa6				
L 20 W/640 XL	B	940	20	5.30
L 40 W/640 XL	B	2300	40	5.30
L 65 W/640 XL	B	4400	65	5.30

